

STRUB GEO OAT L

Protection contre le froid et la corrosion pour toutes les installations de pompes à chaleur à sondes géothermiques

Art.-No. 32166

Base

STRUB GEO OAT L est un mélange d'inhibiteurs de corrosion et de monopropylène glycol (sans risque toxicologique) exempt de nitrites, d'amines, de phosphates et de silicates. Conçu selon la dernière technologie des acides organiques (OAT).

Spécifications

Conforme à toutes les spécifications internationales pour les systèmes antigels en ce qui concerne la compatibilité des matériaux, les températures, l'utilisation à long terme, la corrosion, etc.

Caractéristiques

STRUB GEO OAT L est un liquide clair, coloré en bleu, légèrement odorant, à base de mono-propylène glycol. Le produit est miscible à l'eau dans toutes les proportions et, en fonction de sa concentration, assure une protection contre le gel jusqu'à -50°C environ. Les mélanges de STRUB GEO OAT L et d'eau ne se mélangent pas.

Les inhibiteurs de corrosion du STRUB GEO OAT L protègent longtemps et de manière fiable tous les matériaux métalliques habituellement utilisés dans la technique des pompes à chaleur contre la corrosion, le vieillissement et l'incrustation, même en cas d'installation mixte. Les mélanges STRUB GEO OAT L/eau n'attaquent pas les matériaux d'étanchéité habituellement utilisés dans la technique des pompes à chaleur.

Miscibilité

STRUB GEO OAT L est miscible avec tous les antigels du commerce à base de monopropylène glycol.

Nous recommandons toutefois de consulter notre service technique d'application avant de mélanger STRUB GEO OAT L avec d'autres produits.

Application

STRUB GEO OAT L est ajouté à l'eau à des concentrations d'au moins 25 % en volume (qualité de l'eau potable avec un maximum de 100 mg/kg de chlorure, ou eau déminéralisée. eau) est ajoutée. Si l'on ajoute plus de 60 % en volume de STRUB GEO OAT L, la protection contre le gel diminue. Pour des raisons de sécurité contre la corrosion, la concentration d'application ne doit pas être inférieure à 25 % en volume. En cas de concentrations inférieures, il existe un risque de corrosion du système en raison d'une sous-inhibition.

Données techniques

Couleur	bleu, clair
Poids spécifique à 20°C	1,048 g/ml
Réfraction à 20°C	1.428
Point d'éclair	> 105°C
pH concentré	9.1
pH 30 % dans l'eau	8.7
Alcalinité de réserve (ASTM D 1121)	min. 4 ml 0.1 m HCl
Chaleur spécifique à 20°C	2.5 kJ/kg K
Conductivité thermique à 20°C	0.21 W/m.K

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'utilisation. Strub + Cie SA décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. De manière générale, aucune obligation légale ne peut être déduite de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement constant. C'est pourquoi Strub + Cie SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toutes les données techniques contenues dans cette fiche technique.

Valeurs indicatives de dilution : STRUB GEO OAT L

% en volume	20	25	30	35	40	50
N° d'art.				32354		
Protection contre le gel °C Cristaux de glace*	- 7.5	- 10	- 13	- 16	- 22	- 33
Protection contre la congélation °C Bouillie de cristaux	- 8	- 12	- 14.5	- 18	- 24.5	- 37.5
Point d'écoulement °C	- 9	- 13	- 17	- 21	- 27.5	- 44

* Lecture du réfractomètre antigél

Transport


ADR/SDR pas de marchandises dangereuses

Élimination

LVA VeVA / EAK 16 01 15

Généralités sur l'effet antigél

La protection contre le gel est la valeur moyenne des températures entre la formation des flocons de glace et le point d'écoulement (température de solidification) du liquide. L'antigel est encore liquide et peut s'écouler. Pour déterminer la résistance au gel, des réfractomètres sont disponibles chez Strub. Comportement au gel de STRUB GEO OAT L / mélanges d'eau :

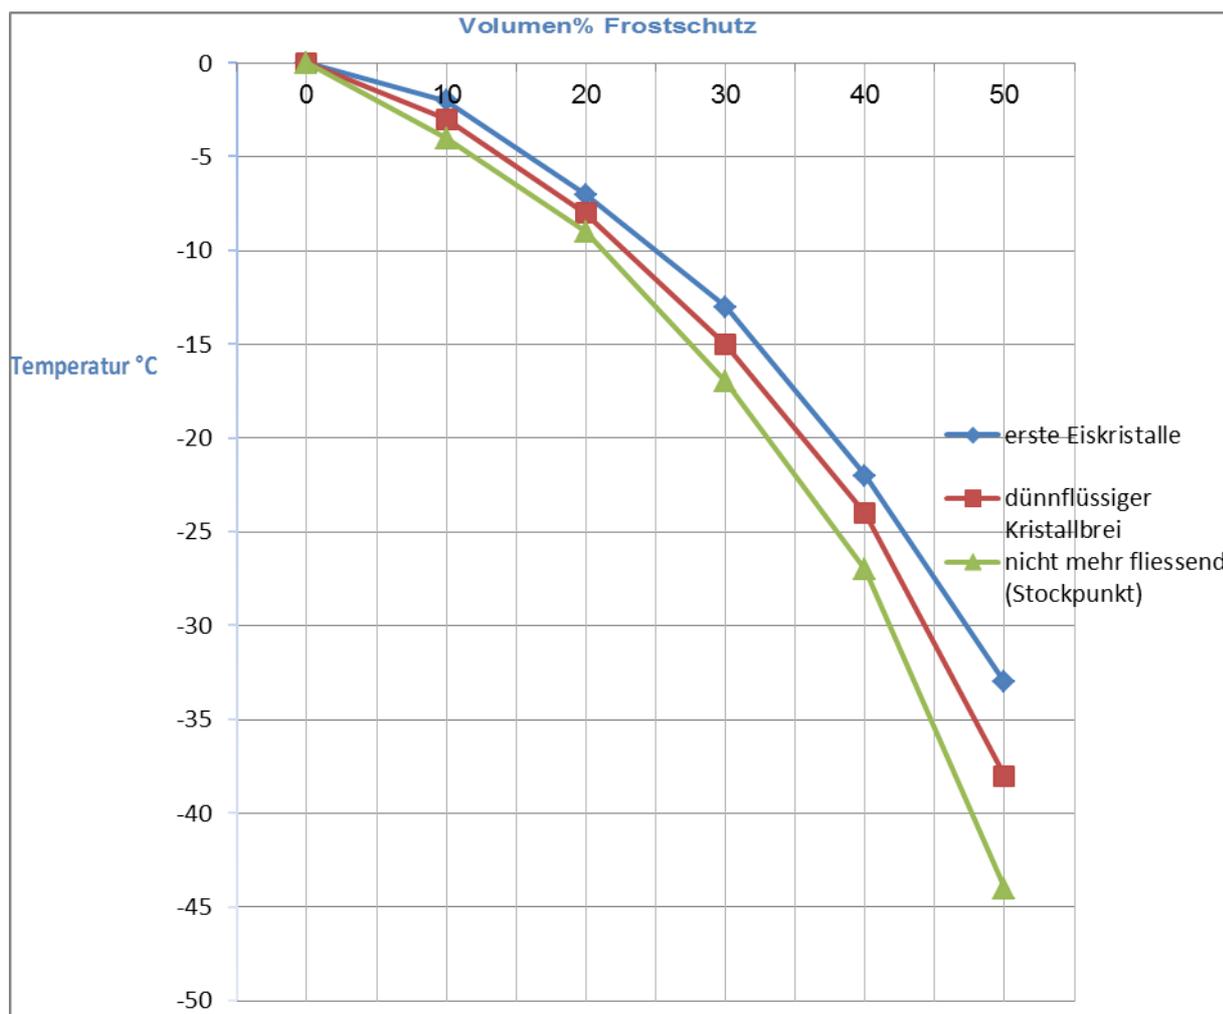

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'utilisation. Strub + Cie SA décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. De manière générale, aucune obligation légale ne peut être déduite de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement constant. C'est pourquoi Strub + Cie SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toutes les données techniques contenues dans cette fiche technique.